

TP65S 3D ヘッド標準搭載 高速パイプ切断機 3kW-6kW



3Dヘッド開先加工

開先切断ヘッドにより、0～45°の開先加工が可能です。(3D1軸)


次工程の溶接プロセスに大きな利便性をもたらし、加工コスト削減に貢献します。

今までの機械では難しかった、長穴の加工も可能になりました。




四角形・円形空圧チャック

- ・ワンタッチでチャック開放 / 拘束し、自動芯出しも行います
- ・把持力が大きく一定で、重い材料でも安定した加工ができます
- ・材料の垂下変形を防止する専用支持フレームを有しています
- ・角パイプの把持範囲を拡大させ丸パイプ・角パイプの最大把持寸法は共通で240mmです




セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテンは、マシンの可動域に人がいた場合、直ちに警報を作動させ、運転を停止し安全を確保します。

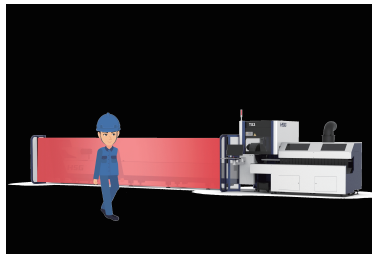

高い操作性と便利なHSG-X高速制御システム

HSGレーザーが開発したバスベースの制御システムは、スマートかつ簡単な操作により、困難な操作・低効率・高コストへ対応するための効果的なソリューションをユーザーに提供します。



発振器出力	3000W ～ 6000W
最大加速度	1.2G
最大移動スピード	120m/min
XY 軸位置決め精度	±0.03mm
丸パイプ加工範囲	Φ12mm ～ Φ273mm
正方形パイプ加工範囲	□12mm × 12mm ～ □200mm × 200mm
パイプ一本の搭載重量	200kg



株式会社ヨコハマシステムズ

■ 東京支店

〒140-0013
東京都品川区南大井6-27-18
日立大森第二ビル1F
TEL: 03-6271-6955
FAX: 03-6271-6968

■ 大阪支店

〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国
2-32-13 MOVE21ビル101号
TEL: 06-6395-4430
FAX: 06-4867-4361

